



BK-S1

操作說明書

Bluetooth Helmet Headset



騎士通 台灣



@bikecomm.tw



騎士通 台灣



www.openroad.com.tw

2024.11.08 V5.31


1. 產品內容

- 耳機本體*1個 (圖1)
- 耳機固定座*1個 (圖2)
- MINI USB 接頭及喇叭*1組 (圖3)
- USB to mini USB傳輸線*1條 (圖4)
- 半罩式麥克風 (圖5)
- 全罩式麥克風 (圖6)
- 圓形海綿EVA墊片*2片(調整喇叭位置高度用) (圖7)
- 半罩式麥克風固定片*1片(魔鬼氈設計) (圖8)
- 圓形喇叭魔鬼氈固定片*2片(魔鬼氈設計) (圖9)
- 全罩式麥克風固定片*1片(魔鬼氈設計) (圖10)
- 酒精棉片*1片 (圖11)


備註: 1. BK-S1內容物“麥克風”購買時請選擇半罩式或是全罩式

2. PLUS版本包裝內容物不包含附圖(7) 圓形海綿EVA墊片*2片


(圖1)



(圖2)



(圖3)




(圖4)




(圖5)



(圖6)



(圖7)



(圖8)



(圖9)



(圖10)



(圖11)



2. 耳機按鍵說明

M鍵:

1. 手機音樂 播放/暫停
2. 手機末碼重播
3. 手機語音播號
4. 快速撥號

V+鍵:


1. 手機音樂 下一首
2. 音量加

A鍵:

1. 啟動對講、結束對講
2. 選擇與A1、A2、A3

V-鍵:

1. 手機音樂 上一首
2. 音量減

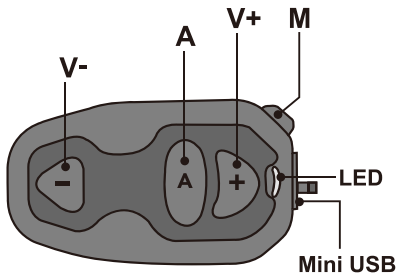


3. 安裝方法

1. 耳機夾座安裝

請將固定座背膠撕開，固定至安全帽上。

注意：黏貼前請先用酒精棉片擦拭乾淨，


黏貼後請勿任意拆除，避免造成背膠黏性失效。



2. 耳機本體固定方法


(1) 耳機由上往下滑入

(2) 按住夾具，向上滑動耳機取出




3. USB喇叭安裝

將Mini USB 喇叭線組固定至安全帽左右兩邊，
你可選擇使用海綿墊片將喇叭墊高在貼上喇叭
固定片和喇叭。

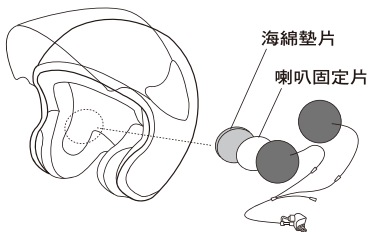

4. USB喇叭線組與主機連結


請確實將USB喇叭線組卡爪與主機扣具連接扣緊，
以確保主機防水功能無誤。

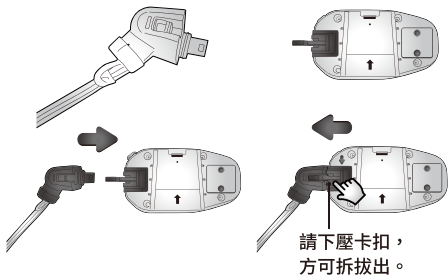

5.


4. 半罩式麥克風固定方法

將半罩式麥克風貼上(魔鬼氈設計)，固定完成後請把半罩式麥克風和Mini USB喇叭連接。



5. 全罩式麥克風固定方法

將全罩式麥克風貼片(魔鬼氈設計)貼至安全帽嘴巴位置的正前方，固定完成後請把全罩式麥克風和Mini USB喇叭連接。




6.開機/關機

- 開機：同時按 A鍵和V-鍵至亮藍燈即可放開。
- 關機：同時按 A鍵和V-鍵至亮紅燈表示關閉。並聽到語音提示聲，告知目前韌體版本和電池電力剩餘多少。


使用前請先充電，您可使用PC或市售充電器(DC5V 2A以下)充電，充電時LED紅燈恆亮，充電完成時LED藍燈恆亮。

語音提示 狀態	電池 電量	100%	超過 80%	超過 50%	接近 25%	接近 10%	已耗盡




7. 音量控制說明

- 如要調整音量，請啟動該功能並在喇叭有聲音狀態下調整才會有動作。
- BK-S1耳機上的 V+ 鍵或 V- 鍵調整音量，調整時會聽到提示音 <登登>，當音量到最大或最小時，您將聽見提示音 <嗶> 聲。




8. 調整耳機人聲語音提示聲

- 請先同時按住M鍵與A鍵再連按二下V+鍵或V-鍵調整大聲或小聲。
- BK-S1耳機上的V+鍵或V-鍵調整音量，調整時會聽到提示音 <登登>，當音量到最大或最小時，您將聽見提示音 <嗶> 聲。

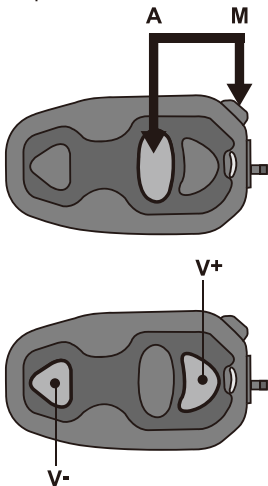

9.調整耳機TONE音提示聲

1. BK-S1 耳機在開機狀態下，按M鍵約8秒到紅/藍燈交叉閃爍的配對狀態。
2. BK-S1 耳機上的 V+ 鍵或 V- 鍵調整音量，調整時會聽到提示音 <登登登>，當音量到最大或最小時，您將聽見提示音 <嗶> 聲。

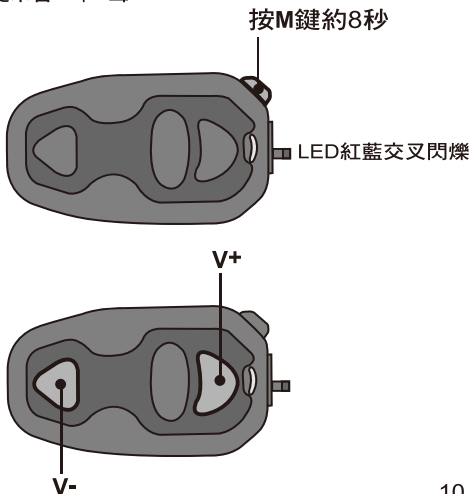


10.藍牙配對:手機及GPS、其他藍牙裝置配對使用

- BK-S1耳機與任何藍牙裝置連線時，都必需要進行配對動作，藍牙裝置包括(手機、機車專用GPS、藍牙MP3、藍牙發射器等...)，這個配對動作只在藍牙裝置上進行一次，而且耳機會記住這個裝置，並在下開機一次進入連線範圍時自動連結。
- BK-S1耳機支援同時連結2個藍牙裝置。
例如：(1.二支手機2.一支手機+GPS)，當耳機開機後會自動連結最後配對的兩個藍牙裝置。

手機及其他藍牙裝置配對步驟


- 1.BK-S1 耳機在開機狀態下，按M鍵約8秒到紅/藍燈交叉閃爍。
- 2.啟動手機藍牙功能，搜尋裝置名稱為BK-S1，並連結。
- 3.如裝置要求輸入密碼，請輸入<0000> (4個零)，完成連結後，耳機聽到人工智慧語音提示<藍牙裝置配對完成>，燈號變藍色慢閃，表示配對成功。

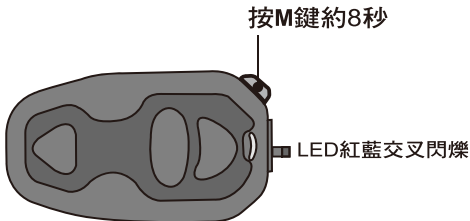

註:如果您要配對二支手機，請在您的第一支手機和第二支手機操作同樣的配對步驟，配對完成後請將耳機關機重新開機，耳機會自動連結二支手機


11. 手機來電接聽或撥號方法

- 接聽手機來電

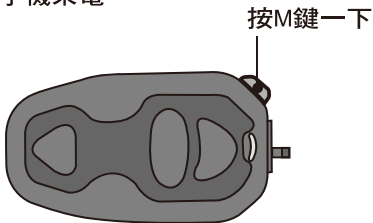


- 掛斷手機通話

按M鍵一下




- 拒聽手機來電

按M鍵2秒




- 語音撥號 (iPhone Siri等)

按M鍵一下




- 末碼重撥

M鍵連按二下




- 接聽第二手機來電




註: 當連結兩支手機時，第一支手機在通話中，第二支手機電話來時，可按A鍵接聽第二支電話，保留第一支手機通話，待第二通電話結束可回到第一通電話。

- 快速撥號




您可用電腦設定工具，設定3組電話號碼後，連按耳機M鍵三下、四、五下，即可操作速撥1、速撥2、速撥3

- 手機自動接聽設定



同時按住M鍵和V+鍵約8秒，並聽到人工智慧語音提示<手機接聽模式><自動接聽>表示設定成功。


- 取消手機自動接聽設定




同時按住M鍵和V-鍵約8秒，並聽到人工智慧語音提示<手機接聽模式><手控接聽>表示設定成功。

12. 手機音樂功能(AVRCP)

- 播放/停止:按M鍵2秒放開




- 下一首V+鍵快速連按兩下
- 上一首V-鍵快速連按兩下



13. 音樂分享

與您想分享音樂的耳機建立雙人通話。

- 啟動音樂分享:按M鍵2秒放開
- 結束音樂分享:快速連按V-鍵三下

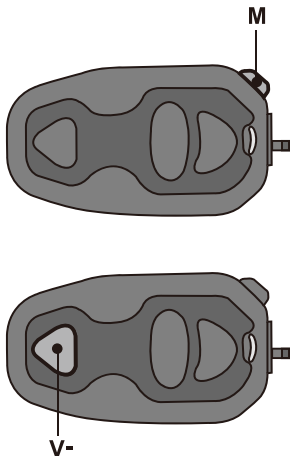

14. 耳機與GPS的使用

GPS配對方法請參考10(手機及其他藍牙裝置配對步驟)。BK-S1 耳機配對成功後，能從耳機聽到GPS 導航裝置的導航聲音。

手機+GPS (Garmin ZUMO 系列)

當 BK-S1 耳機正在手機通話中，若此時 GPS 導航裝置播報導航聲音，您都可以聽到能同時聽到手機與 GPS 導航裝置播報導航的聲音。

耳機對講+GPS (Garmin ZUMO 系列)

當耳機有連接GPS並在耳機對講狀態，當GPS有導航聲音，通話不會中斷，同時會將導航聲音分享給與您通話的朋友。

15.耳機對講配對與使用


BK-S1耳機的耳機對講最多可以配對記憶另外三台BK-S1耳機，也就是說它可以和另外三台BK-S1耳機單獨通話。

這三台耳機會依配對的先後定出順位：第一順位“A1”、第二順位“A2”、第三順位“A3”

耳機對講配對步驟


開機狀態下耳機按M鍵至紅/藍燈快速閃爍

開機狀態下耳機按A鍵至藍燈快速閃爍

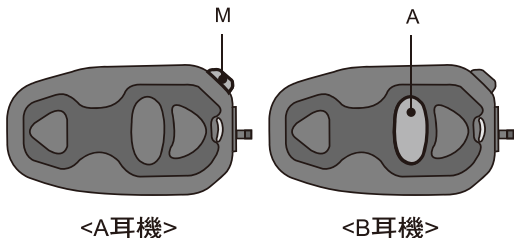

配對3台耳機範例


耳機對講機配對的順序是“後配對耳機，先服務對講”，如果耳機與多個耳機機進行對講機配對，最後一個配對的耳機會被設定為第一個對講順位，而較早配對耳機的則成為第二對講順位及第三對講順位(請參考下圖範例)。

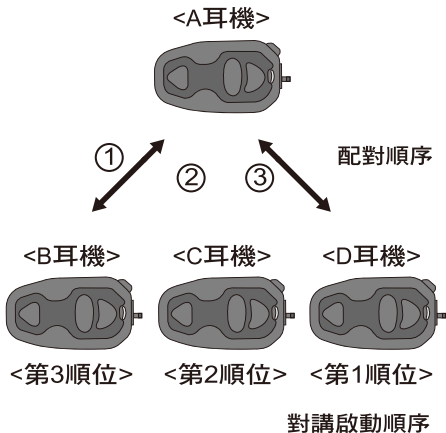

耳機對講 啟動/結束 使用方法

啟動耳機對講：


按A鍵一下



A鍵	順位	語音
按一下	第一順位	選擇與A1通話
按二下	第二順位	選擇與A2通話
按三下	第三順位	選擇與A3通話

結束耳機對講：

按A鍵二秒




16. 群組對講配對與使用 (V5.30)

您可以透過BK-S1耳機前後對講的操作建立群組對講，與您配對的耳機都可以操作連線或被連線。


您可使用前後對講功能，將耳機1台與另1台以此類推方式做串接方式

連線範例


- 1.A耳機按A鍵連線到B耳機，完成前後對講。
- 2.此時B耳機可以按A鍵在連到C耳機，完成三台耳機群組通話。
- 3.C耳機可以按A鍵連到D耳機，完成四台耳機群組通話。




<A耳機>



<B耳機>



<C耳機>



<D耳機>



17. BK-S1耳機與BK-S2耳機配對方法 方法及操作

配對方法

BK-S1耳機開機後使用M鍵進入配對狀態。

BK-S2耳機開機後使用A鍵進入配對狀態。(配對操作請參考BK-S2說明書)

註: BK-S2請使用群組對講模式配對


操作方法

A. BK-S2啟動與BK-S1連線: A鍵連按2下。

B. BK-S1啟動與BK-S2連線: A鍵按1下。



BK-S2




BK-S1

連線範例

2台BK-S1與2台BK-S2連線，請先完成BK-S2 配對(耳機B、耳機C)，再將BK-S1(耳機A)與BK-S2(耳機B)配對、BK-S1(耳機D)與BK-S2(耳機C)配對配對完成


先由BK-S2按A鍵一下建立BK-S2連線，此時可以從BK-S1按1下鍵A鍵或BK-S2連按2下A鍵分別建立BK-S2與BK-S1的連線，即完成群組通話。

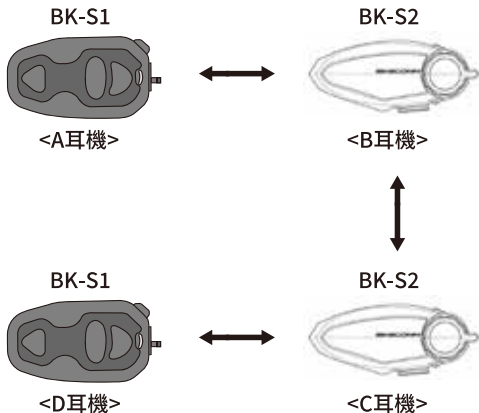


18.清除配對資料

執行關機動作(A鍵加音量-鍵)，聽到關機語音提示或是看到LED紅燈後，同時按住A鍵加音量+鍵約7~10秒。看到LED閃爍五下紅燈表示清除藍牙配對資料RESET 重置恢復原出廠初始設定成功。

開機狀態下，執行關機



LED:紅燈亮起




LED:紅燈閃爍5下

19. 電腦設定工具

1. BK-S1與電腦連結後COM Port選擇後按開啟COM Port
2. 快速撥號設定:可設定3組號碼電話做為快速撥號的操作
3. A2DP音樂混音設定:可調整耳機在對講中音樂或手機導航混音音量
4. GPS聲音設定: 可調整耳機在對講中HFP裝置混音音量或選擇是否分享給其他耳機
5. 韌體更新:可將耳機升級最新韌體
6. 儲存各項設定完成後需要按儲存
7. 回複出廠設定:當耳機需要回複出廠設定值時請按此功能
8. 離開:按下後離開電腦設定工具程式

注意: BK-S1 COM Port設定工具不支援Windows8、Windows8.1的作業系統

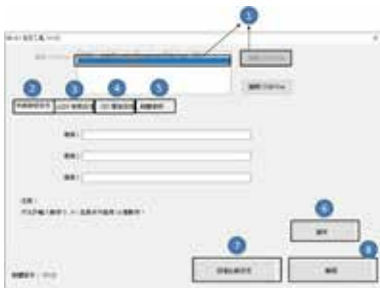

使用前務必確認

- 絕對禁止在飛機上、機場、醫院內使用(請將電源關閉)，可能會阻礙飛機的通訊接收和造成醫療器材故障。
- 在醫院等醫療機關請關閉電源。在醫療用器材、心臟起搏器等附近使用，可能會對這些器材有不良影響，造成傷害。
- 禁止使用過大的音量，導致聽不到週邊的交通狀況，這可能導致交通事故。
- 聽到雷聲時立即停止使用，可能會遭受雷擊，請儘速到安全的地方避難。
- 禁止自行拆解、改造、維修。可能會造成火災、受傷、觸電或故障。若有需要維修的情況，請聯繫您當地的經銷商或敝公司。
- 使用中若有異味、發熱、變色、變形的情況發生時，應立即停止使用，並請您聯繫經銷商或敝公司。裂、觸電、故障。
- 請注意設定音量，突然或連續性的大音量，都會損害耳膜，引發聽力受損。
- 請確實安裝固定，以免行車時耳機從安全帽掉落。
- 耳機本體請勿強烈碰撞，可能會導致故障。
- 請勿上油。例如汽油、機油等，油類附著可能導致表面劣化或故障。
- 本體、麥克風蛇管部份請勿用力彎曲，蛇管有限制的活動範圍。用力過度可能會導致損壞。

- 請勿上油。例如汽油、機油等，油類附著可能導致表面劣化或故障。
- 本體、麥克風蛇管部份請勿用力彎曲，蛇管有限制的活動範圍。用力過度可能會導致損壞。
- 請勿將本體掛在安全帽上時，直接抓著本體拿安全帽，不僅耳機可能損壞，也有可能耳機脫落，安全帽掉落的風險。
- 插拔耳麥或USB傳輸線時，請緊握USB接頭部份，若直接拉拔纜線可能導致損壞或故障。
- 本產品安裝在安全帽上時，請注意不要碰撞本體。
- 請不要將本產品泡於水中，本產品是防水的，但請勿在水中操作。請注意，麥克風、喇叭沒有防水。另外，請不要在手濕的時間拔除USB端子。可能造成發熱、起火、破裂、觸電、故障。
- 請放置於兒童接觸不到的地方，避免兒童誤吞。

